
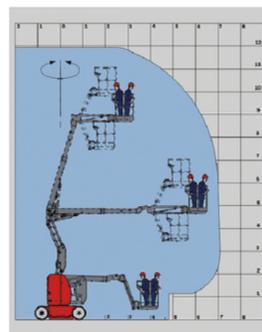



Nacelles articulées

		HANGCHA GROUP CO.,LTD.	
		GTHZ120	GTHZ170
1	Fabricant		
2	Modèle	GTHZ120	GTHZ170
3	Hauteur de travail	11.95	16.75
4	Hauteur de la plateforme	9.95	14.75
5	Hauteur horizontale	7.00	9.3
6	Hauteur et élévation	4.77	7.1
7	Longueur (2)	5.48	6.92
8	Longueur hors tout (3)	3.74	5.4
9	Empattement	1.65	2
10	Largeur (1)	1.22	1.75
11	Hauteur (4)	1.99	2.09
12	Hauteur hors tout (5)	2.16	2.09
13	Taille de la nacelle	1.20 x 0.77	1.20 x 0.77
14	Rayon de braquage intérieur (6)	1.55	2.0
15	Rayon de braquage extérieur (7)	3.25	4.30
16	Rayon de braquage extérieur (nacelle) (8)	3.34	5.6
17	Garde au sol (9)	0.10	0.15
18	Capacité	200	200
19	Mouvement de flèche	±70°	±70°
20	Rotation de la nacelle	140°	140°
21	Rotation de la tourelle	350°	355°
22	Vitesse de conduite	6.00 km/h	4.5 km/h
23	Vitesse de travail	0.60 km/h	0.60 km/h
24	Capacité de franchissement de pente	25%	22%
25	Pente maximale acceptable	3° or 5%	3° or 5%
26	Pneus	0.60x0.19	0.60x0.19
27	Volant de direction	2	2
28	Roues motrices	2	2
29	Batteries (C5)	V/Ah 330,2x24	330,2x24
30	Poids	6550 kg	7030 kg

ENCOMBREMENT

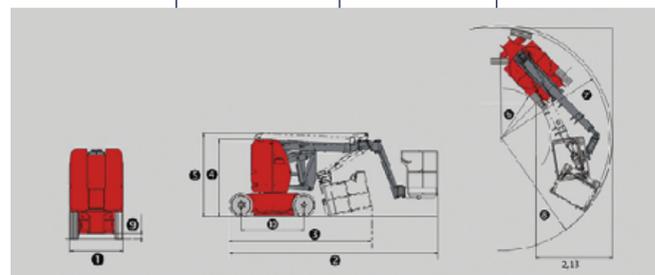

GTHZ120

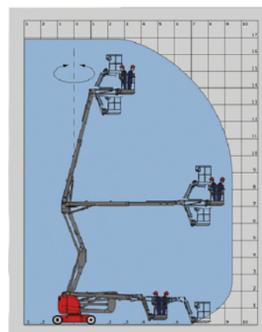

GTHZ170

HANGCHA France, un réseau national



Un monde de services pour vous



NACELLES ARTICULÉES

www.hangcha.fr



www.hangcha.fr



Nacelles Articulées

La nacelle est dotée d'un bras articulé permettant de franchir des obstacles. Le panier peut transporter 2 personnes ainsi que leur outillage. La flèche et le système de rotation à faible rayon de braquage, offre une bonne mobilité dans les espaces restreints. Il est possible de commander la nacelle depuis le panier ou à partir du panneau de commande au sol.

Ainsi, lorsque vous souhaitez la déplacer, nul besoin de descendre du panier. La commande multi-mouvements permet d'effectuer plusieurs actions simultanées.



Caractéristiques standard

- / Batterie de traction
- / Système de freinage négatif
- / Freins de levage
- / Horamètre
- / Alerte sonore dans la nacelle
- / Préréquipement 220 V
- / Tensiomètre
- / Pompe manuelle de sécurité
- / Technologie de bus CAN
- / Aide au diagnostic intégrée
- / Doubles moteurs électriques
- / Pneus anti-marquage
- / Système anti-renversement
- / Chargeur intégré

Options

- / Feux de travail
- / Clignotants (alarmes de mouvement)
- / Avertisseur sonore
- / Préréquipement air comprimé
- / Prise électrique 220 V



GTHZ 120



GTHZ 170



Facilité /
Efficacité /
Économie



Nacelle à doubles rails pour protéger votre main.
Le plancher de la nacelle est en maille serrée, ce qui permet d'observer la situation au sol.



Batterie de traction standard



Système anti-renversement



Moteur de rotation



Vanne principale